

# フィルタードロワー (FD) 使用時の構成図


ASI6200MM/MC, 2400MCの場合

ASI6200タカハシM54接続キット+12.5mm延長リング使用

構成内容

- ・ TR74-M54M (タカハシ鏡筒接続用M54仕様のテーパリング)
- ・ TR74-SAP (スケアリング調整付テーパリング受けプレート)
- ・ EX-12.5 (12.5mm延長リング)

ASI6200 (2400) 付属のチルトアジャストプレート外しません

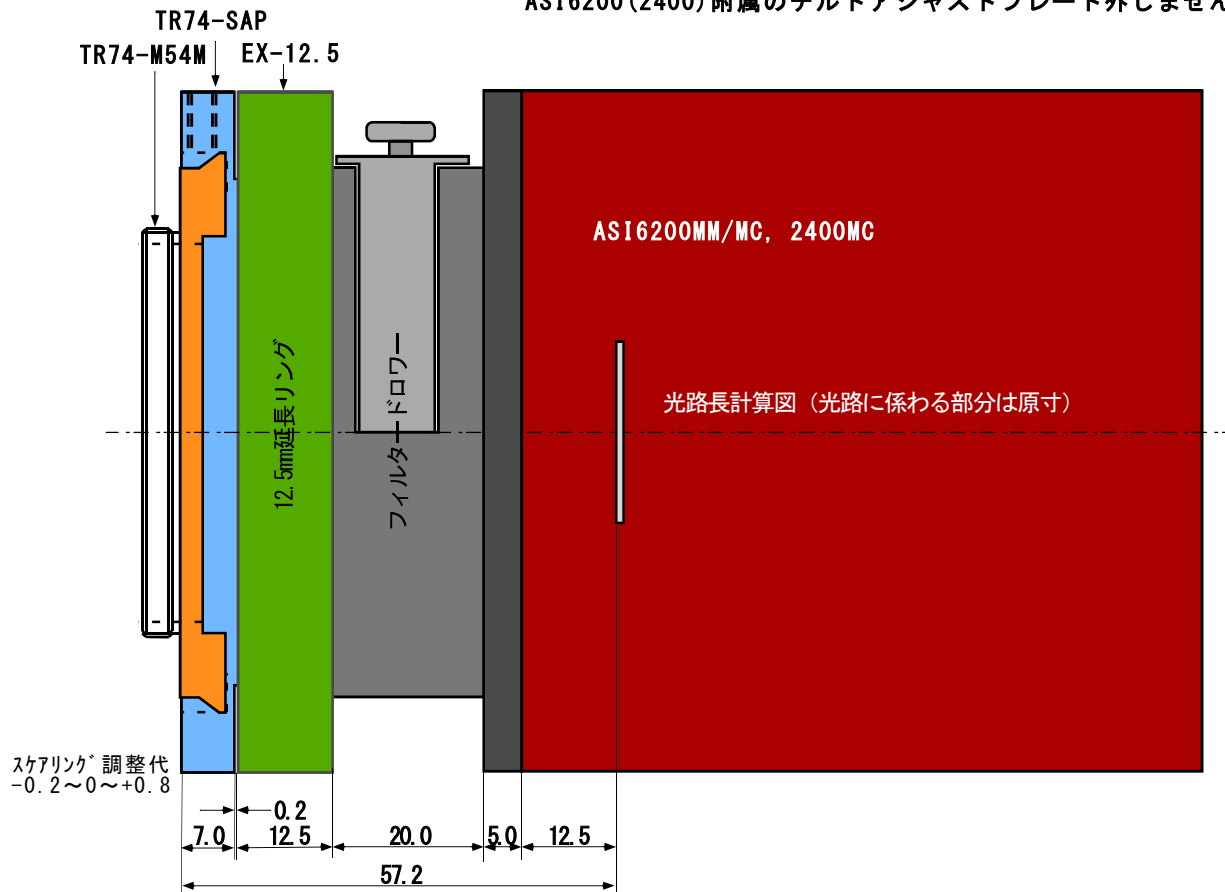

ASI2600MM/MCの場合

ASI6200タカハシM54接続キット+12.5mm延長リング+4mm延長リング

構成内容

- ・ TR74-M54M (タカハシ鏡筒接続用M54仕様のテーパリング)
- ・ TR74-SAP (スケアリング調整付テーパリング受けプレート)
- ・ EX-12.5 (12.5mm延長リング)
- ・ EX-12.5 (12.5mm延長リング)
- ・ EX-4 (4mm延長リング, SHIM-1 1mmシムリング付属)

フィルタードロワーのM54ネジ込みに対応するようにASI2600付属のチルトアジャストプレートをEX-4+SHIM-1に交換します  
光路長の調整幅に余裕を持たせるために光路長4mmのEX-4に加え1mm厚のSHIM-1併用する方法を採っています。

