


現行MTS-3とJNPなどの接続

MTS-3側は一括で(高密度コネクタ仕様)で5本のケーブルを接続します。

パソコンやガイダーも専用ケーブルとなるので汎用性は劣りますがケーブルは1束に集約されており移動観測には便利です。

パソコンはD-Sub9Pin, ガイダーはRJ11(モジュージャック)仕様です。

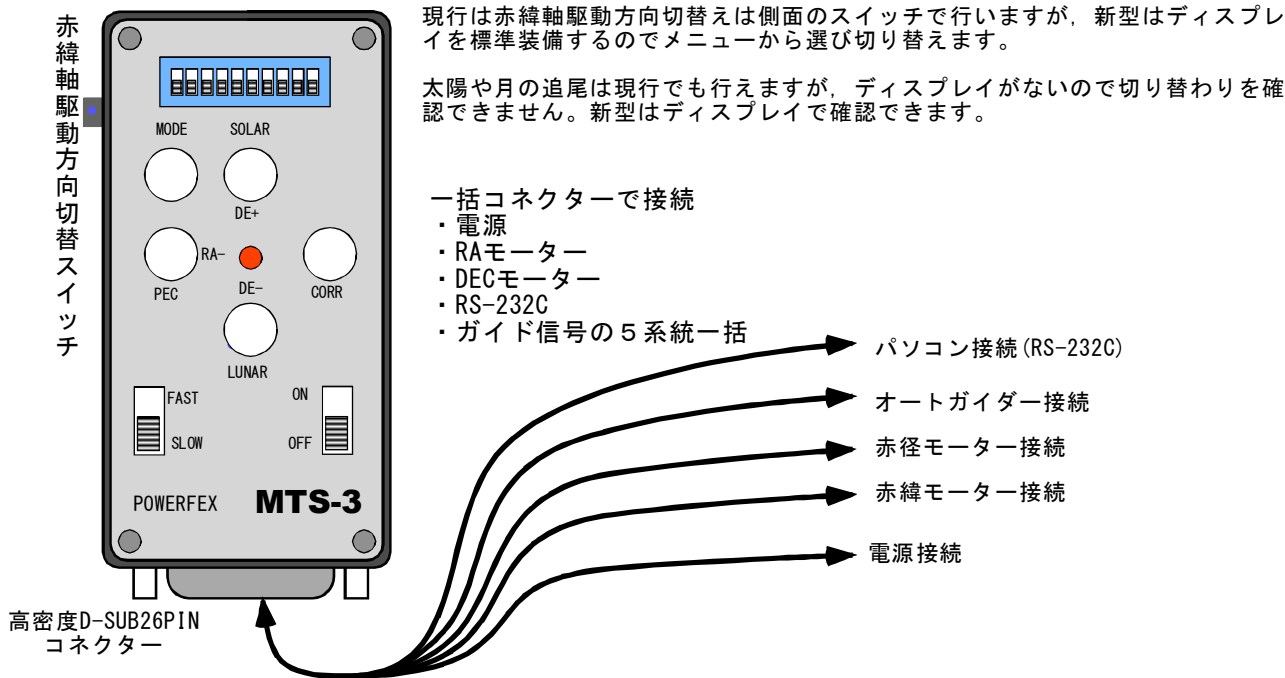

新型MTS-3とNJPなどの接続

新型MTS-3は本体パネルにオートガイド端子とパソコン接続端子が付くので接続ケーブルの汎用性(相手側コネクタの仕様やケーブルの長さなど)が高くなります。

MTS-3は標準のままなので汎用性や保守性が高くなるメリットがあります。またディスプレイが付くのでパソコンなしで自動導入が可能です。(別途キーコード代必要)

